




Berky Armklipper Type 4700

- Armklipperen er til montering på standardtraktorer.
- Nem og stabil montering af diverse arbejdsværktøjer.
- Ved transport lægges armen enten frem eller tilbage.
- Stort svingområde 135° via cylinder eller 270° via trinløst planetgear.
- Armklipperen fås 2 eller 3 delt, udført i kvalitetsstål og med stor rækkevidde.





- Sving via cylinder eller planetgear.

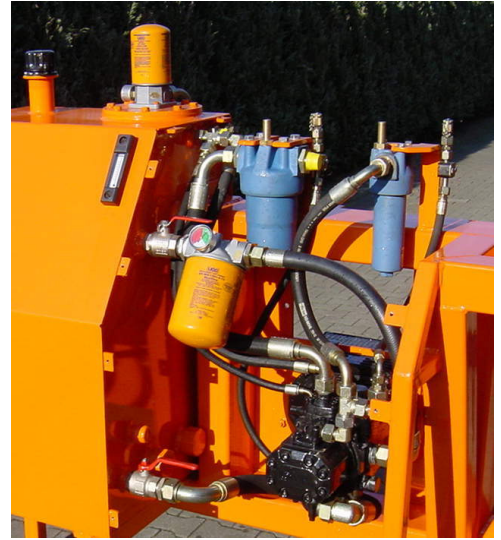

- Regulerbar kolbepumpe.



- Joystickbetjening



- 3 delt armklipper



- Transport bag

- Joystick el- proportionel betjening af armklipper.
- Elektrisk flydeindstilling af klippehoved.
- Monteret på stabil ramme under traktor. Armklipperen afmonteres nemt ved hjælp af støttehjul.
- Hydraulisk akselafstivning på traktorens foraksel. **Stor stabilitet.**
- Rækkevidde ved 2- delt armklipper er 6 m, 7 m eller 7,50 m. Ved 3 delt armklipper 7 m eller 8 m.
- Hydraulisk teleskop er 1,20 m eller 1,50 m.
- Sving af arm via cylinder 135° eller planetgear 270°.
- Transport stilling enten foran eller bag på traktor i transportsikring.
- Hydraulisk påkørselssikring.
- Hydrauliktank monteret i trepunktsophæng bag på traktor inkl. pumpe til armens funktioner. Traktorens hydraulik kan derved bruges til andet. Til at drive arbejdsværktøjet tilbydes følgende muligheder:
 1. Tandhjulspumpe med trinløs olieregulering, PTO aksel 540 omdr.
 2. Loadsensing kolbepumpe, åben kreds 0-135 l/min ved 1000 PTO omdr.
 3. Kolbepumpe i lukket kreds 0-120 l/min. Maks. tryk 350 bar indstillet til 300 bar.
 4. Højtrykskolbepumpe 0-120 l/min. Maks. tryk 450 bar indstillet til 420 bar.
- Armens funktioner.
 1. Tandhjulspumpe 50 l/min.
 2. Loadsensing kolbepumpe 0-85 l/min.

vejarbejde • skov • græs • vandløb • snerydning