


RoboFlail® one

Til jordbundsskånsom pleje af grønne arealer. Og med intensivt klippebord også egnet til græsplæner anlagt i repræsentationsøjemed.

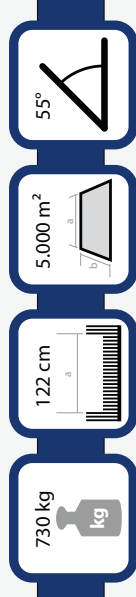

RoboFlail one giver hidtil uanede frihedsgrader indenfor plejen af grønne arealer. Ved at frakoble maskinen fra operatøren har denne altid et sikkert ståsted. Det er kun maskinen, der arbejder i risikoområder - og det på skråninger med en højdhøjde op til 55°.


For di **RoboFlail** kan foretage slåning både forlæns og baglæns efterlader den praktisk taget ikke nogen spor i underlaget, da tidsrøvende vendemønstre bortfalder. På grund af det brede spor og systemets lave tyngdepunkt kan den manøvreres igennem enhver form for terræn. Larvebåndstrækket, der kører via pendulruller, sikrer i den forbindelse et sikkert fæste på al slags jordbund - også, når det går hurtigt.

Fremdriften sørger en hæderkronet Kawasaki benzinhmotor med 25 hk effekt for. Det er nok til udover køreevnen også at sikre optimal kraftoverføring til det udskiftelige klippebord.

Tekniske data	
Motor	19 kW (25 hk) Kawasaki firetakts-benzinhmotor, V-motor
Køremotor	Hydrostatisk via to pumper med to hjulmotorer (fjederbremse)
Tank	30 liter, drejelig
Hastighed	Trinløs hastighedsregulering, maks. 8 km/t
Klippeteknik	ESM vertikal-slagklipper eller STM klippebord med præcisionsklipping
Vægt	Maskine: 730 kg inkl. klippebord
Længde/bredde/højde	170/180/110 cm
Skråningshældning	maks. 55° (alt efter underlag)




Takket være den drejelige tank kan du altid medbringe en reservebeholdning af benzin, så du om nødvendigt kan nå tilbage til optankningsstedet.

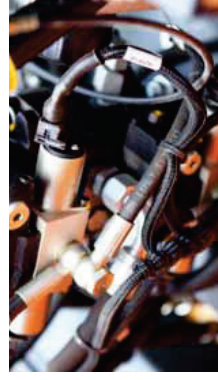

Individuelt anbragte hydraulikslanger og et professionelt udført ledningsnet sikrer lang holdbarhed.



Det brede spor sørger for stabil kørsel på skråningen, ligesom der er mulighed for slåning både forlæns og baglæns.

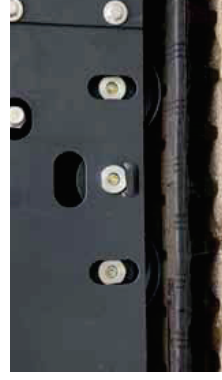

Takket være pendulrullechassiset får kæden et større kontaktoverflade i forhold til jorden, hvilket sikrer optimalt træk.