

Fejemaskine HDK - FKM - SFK - GFK

Det rigtige valg



MASCHINENFABRIK
dücker

HDK 1300 - 2400



HDK med opsamler og sidebørste



Hydraulisk drevet sidebørste med en diameter på 700 mm, pendel ophængt. Fås med kunststof eller kunststof og metal.

Fejemaskine HDK

Arbejdsbredde 1,3 til 2,4 meter.

HDK fejmaskinens børstevalse lægger sig automatisk til vejbanen uden indstilling af hjulene. Det samme gælder for modellerne FMK og SFK.

Den kompakte opbygning og de mange påbygnings muligheder, gør det muligt at montere HDK fejmaskine på: traktor, kommunale køretøjer, læssemaskiner og trucks.

Samtlige HDK fejmaskiner drives via en oliemotor, som ligger indeni fejekosten.



HDK børster helt til kanten



Frontmonteret på gaffeltruck



HDK 1300 - 2400



Tekniske data se side 8

HDK frontmonteret



FKM 1000 - 2400



Fejemaskinen fra Dücker er bygget så den holder til den daglige og mest krævende indsats.

Det stabile og vridfaste fejehus er samlet med to lag stålplade. Drevet af fejekosten sker enten hydraulisk eller via PTO akslen fra køretøjet.

Fejekosten følger selv vejbanen. Derved har den en optimal tilpasning til vejbanen. Indstilling via støttehjul er ikke nødvendig. Dette giver en lang levetid af fejebørster.

Som option kan monteres opsamler, der åbner hydraulisk. Ved fejning uden opsamler, løftes denne og der fejes.

Fejemaskine FMK

Arbejdsbredde 1,0 – 2,4 meter



Tekniske data se side 8

Den hydrauliske sidebørste monteres på opsamlere og den trinkløse omdrejningsknap indstilles efter behov.

Diameteren på sidebørster er:


FMK 1000 til 1300	450mm
FMK 1600	700mm

Option børster:

- kunststof
- kunststof og metal
- ukrudtsbørste med flad metal.

Ved montering på læssemaskiner leveres mekanisk pendling. Når kosten monteres på store læssemaskiner, er det optimalt med et parallelogram.

De standart monterede børster er af kunststof. Kosten kan også leveres med kunststof og metal eller kraftige snebørster, når der skal fejes meget sne.

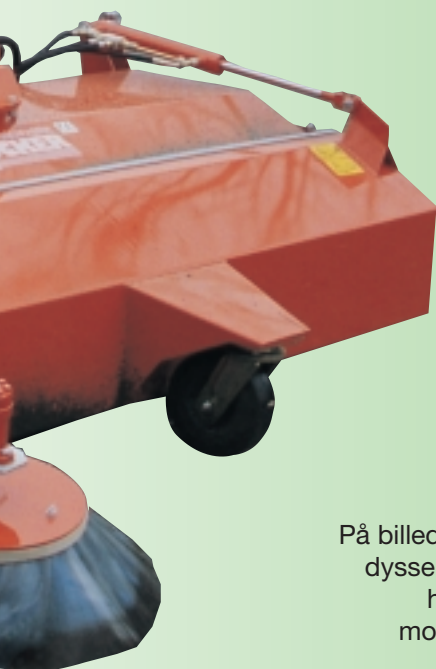

På billedet ses fejekost med dyssebjælke til vand samt hydraulisk jordløser monteret på FMK 2100



FKM 1000 - 2400

SFK 2200 - 3000

Fejemaskine model SFK

Arbejdsbredde fra 2,2 til 3,0 meter.

Fejemaskine model SFK er til frontmontering på traktor med trepunkt kat. II+III, Unimog, lastbil og læssemaskiner. Den stabile og vridfaste opbygning af fejehuset sikrer lang levetid. De kraftige hjul på 300mm er monteret direkte på fejehuset.

Fejekosten drives af enten olie fra køretøjets hydraulik eller via PTO akslen.

Fejekosten er også her frit hængende efter indstilling af støttehjulene. Børsterne er fremstillet seriemæssigt med børster af kunststof på 700mm i diameter.

SFK fejmaskine kan svinge både til højre og venstre med 30°.

Til denne model leveres et stort udvalg af ekstra udstyr som: snebørster, vandtank, vandforstøver og jordløsner. Dette ekstra udstyr sikrer Dem en perfekt fejmaskine.

Tekniske data se side 8



SFK med jordløsner



SFK med snebørster



SFK børster helt til kant

Fejekost GFK 4000

Arbejdsbredde 4,20meter.

Dücker fejemaskine model GFK4000 med en arbejdsbredde på 4,20meter bruges på store arealer som: store pladser, store parkeringspladser og lufthavne.

Den hydraulisk drevet GFK 4000 monteres enten i hurtigskift plade eller trepunktsophæng. Hydraulikolien leveres enten fra køretøjet eller via eftermonteret hydrauliktank i trepunkt bagpå.

Fejemaskinens store arbejdsbredde på 4.20meter sikrer at selv ved en skråstilling på 30°, fejer maskinen med en bredde på 4meter.

Kraftige hjul af helgummi sikrer et perfekt anlæg til vejen selv ved høje hastigheder.

Den standartmonterede hydrauliske påkørselssikkerhed beskytter kosten ved en eventuel påkørsel.

Den dynamiske fejekost er udstyret med snebørster og har en diameter på hele 915mm.

Tekniske data se side 8



GFK4000 i lufthavn



Højdeindstilling af hjul



GFK monteret på traktor med hydraulisk anlæg i trepunktsophæng bagpå.



GFK 4000

TEKNISKE DATA

	Arbejdsbredde m	Arbejdsbredde ved sving m	Totalbredde m	Egenvægt uden opsamlere kg	Egenvægt med opsamlere kg	Volumen indhold opsamlere Ca. liter	Børste diameter Ø mm	Sidebørste diameter Ø mm	Elektrisk vandpumpe Også 24 Volt	Vandtank monteret på køst Liter	Hydraulisk arbejdstryk Max. bar	Minimum olie mængde i Liter
HDK 1300	1,3	1,2	1,52	190	250	160	600	700	12	-	180	30
HDK 1600	1,6	1,5	1,82	220	290	200	600	700	12	200	180	30
HDK 1800	1,8	1,7	2,02	240	320	220	600	700	12	200	180	30
HDK 2100	2,1	2,0	2,32	280	360	250	600	700	12	200	180	35
HDK 2400	2,4	2,3	2,65	330	430	290	600	700	12	200	180	35
FKM 1000	1,0	0,9	1,25	165	210	210	600	450	12	-	175	*
FKM 1300	1,3	1,2	1,55	190	245	240	600	450	12	-	175	*
FKM 1600	1,6	1,5	1,85	215	280	290	600	700	12	-	175	*
FKM 1800	1,8	1,7	2,05	380	510	320	600	700	12	200	175	30
FKM 2200	2,2	2,1	2,45	410	580	370	600	700	12	200	175	35
FKM 2400	2,4	2,3	2,65	440	620	420	600	700	12	200	175	35
SKF 2200	2,2	2,05	2,45	610	790	440	700	700	12	200	180	50
SKF 2400	2,4	2,25	2,65	660	860	480	700	700	12	200	180	50
SKF 2700	2,7	2,55	2,95	720	940	540	700	700	12	200	180	75
SKF 3000	3,0	2,85	3,30	830	1060	600	700	700	12	200	180	75
GFK 4000	4,2	4,0	4,70	1600	-	-	915	-	-	-	300	125

* kun PTO

Vandtankindhold

Vandtank bagmonteret

Liter

600 eller 1000

SPECIAL MASKINER



Tlf: +45- 6256 1667

www.Special-Maskiner.com

Gerhard Dücker GmbH & Co. KG · 48703 Stadtlohn - Wendfeld 9 · Telefon 0 25 63 / 93 92 - 0

Telefax 0 25 63 / 93 92 90 · e-mail: info@duecker.de · Internet: <http://www.duecker.de>