



PRODUKTKATALOG 2016 

Traktor



Varje detalj bidrar till helhetslösningen



Drivex har i alla tider förknippats med kvalitet och funktion in i minsta detalj – och att leverera effektiva helhetslösningar. Redskapen i System Drivex bekräftar detta. De gör din traktor mer allround, året runt, oavsett om du är expert på väghållning eller materialhantering. Du kan lita på att Drivex hjälper dig göra jobbet bättre – i alla tänkbara situationer.

Produktöversikt

4 Plogar och hyvelblad

Vikplogar	5
Diagonalplogar, tillbehör för vik- och diagonalplogar	6
Sidoplog	7
Hyvelblad	10

8 Skopor

Sandspridarskopa	9
------------------	---

9 Grussträngspridare och hyvelblad

Åhns lantbruk	10-11
Hyvelblad	12
Grussträngsspridare	13

14 Specifikationer



Plogar för bästa resultat

De nya och förbättrade versionerna av de populära vickplogarna i VB-serien från Drivex har gjort succé. Det är de tre största vickplogarna i serien – med en bredd från 3,2 till 4 meter – som uppgraderats med koniska vingar som lyfter och kastar snön bättre. Som tillbehör finns hydrauliskt manöverbart snöstopp till båda sidorna, åttatums-hjul som komplement till slitskon, snöröksskydd samt ett nytt och mer följsamt flytläge.

Den nya serien diagonalplogar har uppgraderats för maximalt plogresultat med en ny rundad ploglåda som gör att snön rullar och kastas upp över snöplogkanten.

Diagonalplogen kan också utrustas med hydrauliskt manövrerad snöstopp och hjul.

VIKPLOGAR

Tekniska specifikationer: s. 14

Med hydrauliken i den här serien vickplogar kan vingarna ställas för att ploga snön åt höger eller vänster sida (diagonalplog) eller som ett V (spetsplog) eller i Y-läge för att samla ihop snön i plogbladet.

VB200–VB280 är anpassade för mindre traktorer, kommunalmaskiner, redskapsbärare som går på snöröjning där utrymmet är begränsat.

UTRUSTNING DRIVEX VIKPLOGAR

- Vertikal- och horisontalpendlande ploggrind för bästa följsamhet mot marken
- Chockventiler kopplade till ackumulator
- Gummidämpning för tyst gång
- Steglöst ställbara slitskor
- 4 st fjädrande skär
- Slang och kopplingar som standard
- Belysning av diodtyp (ej VB200)
- Två dubbelverkande hydraulfunktioner erfordras alt. kombiventil

Drivex vickplogar VB3200–VB4000 är konstruerade för professionell och effektiv snöröjning oavsett om det gäller plogning av gator och vägar eller stora parkeringsplatser och industriplaner.

Den speciella vingformen gör att plogarna kastar snön effektivt och det är möjligt att välja hjul, snöröksskydd och snöstoppar som tillbehör. Även snöstopparna styrs hydrauliskt.

EGENSKAPER

- Koniska vingar med rundad form som rullar och lyfter snön mer effektivt
- Vingar justerbara ± 35 grader
- Kraftiga skärhållare och flytläge

TILLBEHÖR

- Kombiventil – Elstyrd ventil som medger körning av vänster alt. höger vinge eller båda samtidigt med en dubbelverkande hydraulfunktion
- Hjul 8"
- Snöröksskydd
- Hydrauliskt manövrerade snöstopp finns till vänster- och högersida
- Kombifäste BM/3P

VB200 | VB240 | VB280



TILLBEHÖR

- Kombiventil – Elstyrd ventil som medger körning av vänster alt. höger vinge eller båda samtidigt med en dubbelverkande hydraulfunktion.

VB3200 | VB3700 | VB4000



Drivex snöröksskydd. Vid plogning i högre farter och vid plogning av torr snö, riskerar snön "damma" och ryka upp på framrutan. Med Drivex snöröksskydd minimeras risken för detta och bättre sikt erhålles.

Kombifäste BM/3P gör det möjligt att använda Drivex plogar på såväl jordbrukstraktor som hjullastare.

DIAGONALPLOGAR

Tekniska specifikationer: s. 14

Drivex erkänt kraftiga och genomtänkta diagonalplogar, är byggda för nordiskt klimat med mycket och ibland hård och packad snö. DB3200–DB4000 har en rundad form vilket gör att snön ”släpper” lätt och rullar upp över snöplogkanten. Kan väljas med slitskor eller hjul samt utrustas med hydrauliska snöstopp (enkel eller dubbla) som tillbehör.

DB3200 | DB3700 | DB4000



FÖRDEL DRIVEX DIAGONALPLOGAR

- Möjlighet för kund att välja mellan hjul 8" eller slitskor på plogen. Slitsko är standard
- Förstärkt skjutgrind, skärhållare och flytläge
- Snöröksskydd som tillbehör
- Hydrauliskt manövrerade snöstopp som tillbehör

TILLBEHÖR DIAGONALPLOGAR DB3200–DB4000

- Snöstopp, enkel eller dubbla
- Snöröksskydd
- Hjulsats

TILLBEHÖR

Tekniska specifikationer: s. 14

DRIVEX SNÖSTOPP FÖR VIK- OCH DIAGONAL PLOGARNA VB3200/3700/4000 OCH DB3200/3700/4000.

Styrs av en dubbelverkande hydraulfunktion. Finns i höger och vänster utförande.

Snöstopp | Snöröksskydd | Hjulsats



DRIVEX SNÖRÖKSSKYDD

Vid plogning i högre farter och vid plogning av torr snö, riskerar snön ”damma” och ryka upp på framrutan. Med Drivex snöröksskydd minimeras risken för detta och bättre sikt erhålls.



DRIVEX HJULSATS

Vid plogning av ej isbelagda ytor kan Drivex vik- och diagonalplogar väljas med hjul istället för slitskor.



SIDOVINGE FÖR TRAKTOR

Tekniska specifikationer: s. 15

Med Drivex sidovinge för traktor ökas arbetsområdet och effektiviteten. 3-punktsfäste gör att det går snabbt att montera på och av vingen.

Traktor med frontplog och sidovinge är en suverän kombination vid snöröjning. Särskilt i tätorter är traktor med hydraulisk sidovinge smidig och effektiv.

Parkerade bilar och andra hinder utgör inte några större problem då plogen snabbt och enkelt kan höjas, sänkas samt svängas in/ut.

STANDARDUTRUSTNING:

- Säkerhetsventil vid påkörning av hinder
- 3-punktsinfästning kategori 2 och 3
- Positionsljus
- Slitsko

TILLBEHÖR:

- Hydraulisk tryckstång

KRAV:

- Dubbelverkande hydrauluttag + fri retur
- Traktorbredd ca: 2 300–2 650 mm
- Traktor/rek. min. effekt: 150 hk



Sidovinge för traktor



Skopor för effektiv sandning

Drivex nya sandspridarskopa SS15C för jordbrukstraktor är konstruerad för effektiv sandning, lång livslängd och har marknadens mest flexibla lösningar.



SANDSPRIDARSKOPOR

Tekniska specifikationer: s. 15

Drivex lanserar en helt ny serie sandspridarskopor för mindre traktorer, hjullastare och jordbruks-traktorer.

Skoporna som finns i fem storlekar SS04C (C=combi) – 400 liter, SS05C – 500 liter, SS06C – 600 liter, SS10C – 1000 liter & SS15C – 1500 liter och är urtipningsbara

SS04C, SS05C, SS06C, SS10C och SS15C kan utrustas med steglös utmatningshastighet från hytt och vibrator för lättare spridning av "kladdig" sand.

EGENSKAPER

- Går att använda som frontskopa och som bakhängd självlastande
- Möjligt att snabbt byta infästning
- Möjlig att utrusta med steglös utmatning
- Möjlig att utrusta med vibrator

SS04C | SS06C



SS10C | SS15C



SS04 med trepunktsfäste monterat

ENKELT ATT BYTA INFÄSTNING

Med en helt ny infästningskonstruktion kan skoporna användas både lastarmonterade eller bakhängda och självlastande med trepunktsfäste.

Med några enkla handgrepp går det byta fäste och därigenom har man en sandspridarskopa till flera av åkeriets eller gårdens maskiner. Idealiskt även för maskinuthyrare som inte behöver flera skopor beroende på fäste.





**Easygrader gör
traktorn mer
mångsidig**



Åhns lantbruk ligger vid foten av Oviksfjällen och är en av traktens största gårdar.

Men det är också ett entreprenadföretag med uppdrag för Svevia att sköta underhåll på 18 mil vägar. Nytt för i år är att en traktor utrustats med Drivex nya hyvelblad Easygrader.

– Det kommer absolut att öka nyttjandegraden på traktorn, säger Sören Eriksson bestämt.

Åhns lantbruk drivs av familjen Eriksson, pappa Sören och mamma Marie samt sönerna Pär och Mikael. Beroende på säsong tar man även in extrapersonal. Gården, som gått i arv i generationer, har cirka 60 köttdjur av rasen Black Angus och 100 ha åkermark. Sören arbetade i många år som lastbilschaufför, för att sedan ta över gården efter sina föräldrar.

– Ja, det kändes både naturligt och bra då pappa frågade mig. Jag hade ju då fått prova något annat under några år, berättar Sören som själv kommer att vara aktiv i cirka fem år till innan sönerna får ta över.

Gårdens fordon är inte enbart sådana som kopplas till ett traditionellt jordbruk. Förutom traktorerna finns här tre lastbilar, två grusbilar för schakt- och entreprenadverksamhet samt en dragbil med en gigantisk gödseltank på 34 kubikmeter. De två förstnämnda lastbilarna är fullt utrustade för väg-underhåll med snöplogar och underbett/hyvelblad från Mählers.

– Ja, vi har närmare 180 km allmän väg att underhålla åt Svevia och utöver detta cirka 60 km enskilda vägar samt skogsbilvägar, berättar Pär.

NYTT REDSKAP

Det nya för i år är att Åhns Lantbruk utrustat en av sina jordbrukstraktorer, en Valtra T162 Direct, med Drivex nya hyvelblad Easygrader.

Hyvelbladet är ganska nytt på gården då engcon News kommer på besök men har redan blivit en favorit.

– Vi har redan sett flera användningsområden där traditionell väghyvlning eller körning med lastbilens underbett är svårt, berättar Pär.

Pär tar med oss och visar en av gårdens skogsbilvägar där han svänger in med sin traktor.

Direkt i infarten sätter han ned hyvelbladet och med jämn fart hyvlar han ned mittensträngen med gräs som växt upp i vägen. Efter ett par hundra meter vänder Pär på en smal möteplats och på retursvängen avjämningshyvlar han vägen med det grus han dragit upp på resan in.

– Ja, du ser ju själv hur jag kan gå längst ut på kanten, trots att vägkanterna är lite mjuka. Sedan är det enkelt att vända med traktorn, även fast det inte finns någon riktig vändplan, säger Pär.

FINT RESULTAT

Pär kör sedan ut på den allmänna vägen som gården har underhållsansvar för. Där sätter han återigen ned bladet, men denna gång är det ren grushyvlning och ganska snart har han bladet fullt och efter sig lämnar Pär ett fantastiskt fint resultat.

– Easygrader kommer absolut att öka nyttjandegraden på vår traktor, säger Sören medan Pär kör förbi oss i jämn fart och med en plan och välhyvlat väg bakom sig.

Pär kör över ett krön på vägen och bakom skymtar Oviksfjällen med sina snöklädda toppar.

Det är en magisk natur som på vintern snabbt kan förvandlas till ett rykande inferno med snöstorm och igendrivna vägar.

– Ibland är det till att ta sats med plogbilen genom snödrivorna, berättar Pär som nu vänt och kommit tillbaka med en färdighyvlad väg bakom sig.

– Nu ser du vad vi kan utföra med vårt nya hyvelblad, fortsätter Pär som också berättar att det redan är skogsbolag och privata beställare som hört av sig för att beställa hyvlning på sina vägar.

Och så lägger han till att de gjort en snabb kalkyl på hur de kan öka medelhastigheten på alla fordon som är inblandade i vårbrukets samt under skördetiderna.

Normalt får de smyga mellan potthålen i alla grusvägar runt ägorna, men tack vare att en av gårdens traktorer är utrustad med ett hyvelblad, så är gropiga vägar ett minne blott.

Några av er läsare känner säkert igen Pär från TV-serien Bonde söker fru. Titta gärna in på Åhns lantbruks Facebooksida och se vad som händer på gården.



HYVELBLAD

Tekniska specifikationer: s. 15

Med nya Easygrader 200 från Drivex ökar du markant effektiviteten på ditt fordon både på sommaren och vintern.


FÖRDEL

- Vridbart ± 20 grader
- Kan användas på de flesta traktorer och enkelt flyttas mellan olika fabrikat
- Kan snabbt plockas bort för minskad vikt och bättre markfrigång
- Olika hydraulikoptioner erbjuds
- Hydraulisk alternativt mekanisk breddning
- Lättmonterat = låg monteringskostnad

TILLBEHÖR

- Breddningar mekaniska: 200 alt. 300 mm/sida
- Breddningar hydraulisk: 305 mm/sida
- Styrssystem med el och hydraulventiler för styrning av blad via ett enda hydrauluttag (enkel eller dubbelverkande) samt returledning

Easygrader 200*

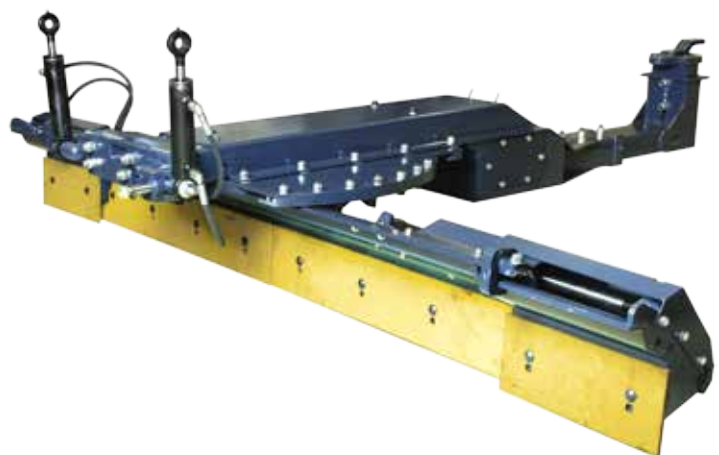

KRAV PÅ TRAKTOR:

- Monteras i bulvhålen för infästning av frontlastare
- Min. rek. effekt 120 hk

*Levereras med P300 rivstål som standard

GRUSSTRÄNGSPRIDARE

Tekniska specifikationer: s. 15

Drivex grussträngsspridare GS3800 är en ny produkt för traktor som effektiviserar grushyvlingsarbetet.

Spridaren har sidoförskjutning av bladet. Infästningarna i dragbom är extra förstärkta, samt bussade leder för minimalt underhåll.

GS3800



Drivex hyvelblad och grussträngsspridare effektiviserar grushyvlingsarbetet och förvandlar jordbrukstraktorn till en lönsam vägunderhållsmaskin.



SPECIFIKATIONER

VIKPLÖGAR

Typ	Fäste	Bredd max mm	Bredd min mm	Höjd mm	Svängning	Medar	Flytläge	Vikt kg
VB 200	Trima	2 000	1 740	800	Hydraulisk	2 slitsulor	Ja	400
VB 240	Trima / BM 3P / Euro	2 400	2 150	870	Hydraulisk	2 slitsulor	Ja	440
VB 280	Trima / BM 3P / Euro	2 800	2 400	870	Hydraulisk	2 slitsulor	Ja	470

Tillbehör

Typ	Elsystem	Anm
Kombiventil	12 V	*
Kombiventil	24 V	*
Kombiventil, inkl. kabelsats	12 V	Knappsats
Kombiventil, inkl. kabelsats	24 V	Knappsats
Kombiventil, inkl. kabelsats	12 V	Pedal
Kombiventil, inkl. kabelsats	24 V	Pedal
Kabelsats Vikplogar		Knappsats
Kabelsats Vikplogar		Pedal

Typ	Fästen	Bredd max mm	Bredd min mm	Höjd mm	Svängning	Medar	Flytläge	Vikt kg
VB3200	BM / 3P BM / 3P / Kombi	3 200	2 630	1 200	Hydraulisk	2 slitsulor	Ja	1 100
VB3700	BM / 3P BM / 3P / Kombi	3 700	3 030	1 270	Hydraulisk	2 slitsulor	Ja	1 150
VB4000	BM / 3P BM / 3P / Kombi	4 000	3 280	1 300	Hydraulisk	2 slitsulor	Ja	1 230

Tillbehör

Typ	Elsystem	Anm
Kombiventil	12 V	*
Kombiventil	24 V	*
Kombiventil, inkl. kabelsats	12 V	Knappsats
Kombiventil, inkl. kabelsats	24 V	Knappsats
Kombiventil, inkl. kabelsats	12 V	Pedal
Kombiventil, inkl. kabelsats	24 V	Pedal
Kabelsats Vikplogar		Knappsats
Kabelsats Vikplogar		Pedal
Reflexflaska		
Snöstopp, vänster		
Snöstopp, höger		
Snöröksskydd		
Hjulställ med massiva 8 tums hjul		

DIAGONALPLOGAR

Typ	Fästen	Bredd max mm	Bredd min mm	Höjd mm	Svängning	Medar	Flytläge	Vikt kg
DB 3200	BM / 3P BM / 3P / Kombi	3 200	2 650	1 100	Hydraulisk	2 slitsulor	Ja	980
DB 3700	BM / 3P BM / 3P / Kombi	3 700	2 900	1 100	Hydraulisk	2 slitsulor	Ja	1 050
DB 4000	BM / 3P BM / 3P / Kombi	4 000	3 200	1 100	Hydraulisk	2 slitsulor	Ja	1 120

Tillbehör

Typ
Snöstopp, vänster
Snöstopp, höger
Snöröksskydd
Hjulställ med massiva 8 tums hjul

SIDOPLOG

Typ	Max bredd mm	Max lyfthöjd mm	Max plogningsbredd från hjulets yttersida, mm	Min bredd i infällt läge från hjulets yttersida, mm	Totalvikt kg
SP10 3P	4 600	500	2 050	700	900*

*varierar beroende på infästning

HYVELBLAD

Typ	Bredd min mm	Skärförlängning, höger, mm	Skärförlängning, vänster, mm	Bredd max mm	Vrid. höger °	Vrid. vänster °	Skärvinkelsreglering °	Totalvikt inkl hydraulstyrning kg
Easygrader 200								
Standard	2 400	0	0	2 400	20	20	90-135	ca 650
Breddning mekanisk 200	2 400	200	200	2 800	20	20	90-135	ca 680
Breddning mekanisk 300	2 400	300	300	3 000	20	20	90-135	ca 700
Breddning hydraulisk 305	2 400	305	305	3 010	20	20	90-135	ca 750

SANDSPRIDARSKOPOR

Typ	Skärvidd mm	Spridningsbredd mm	Vikt kg	Hydraulmotor cc	Oljeflöde motor max l/min	Volym liter
SS04C	1 800	1 550	300	315	210	400
SS06C	1 800	1 550	370	315	210	600
SS10C	2 050	1 750	från 400	315	210	1 000
SS15C	2 350	2 150	från 500	315	210	1 500

GRUSSTRÄNGSSPRIDARE

Typ	Bombering °	Arbetesbredd, min-max mm	Skär, rörlig vinge stk./mm	Skär stk./mm	Vikt kg
GS3800	-	3 200-3 800	2/610	1/1 525+1/1 220	600





UTRUSTNING FÖR HJULLASTARE OCH TRAKTOR

Tack vare Drivex kompletta program av skopor, plogar och redskap för materialhantering kan du hitta nya affärsmöjligheter för din hjullastare, traktor eller traktorgrävare året runt.



SVENSKTILLVERKADE KVALITETSREDSKAP

Drivex AB | Box 117, 828 22 Edsbyn | Tel 0271-588 00
E-post info@drivex.se | Webb www.drivex.se