



2018

Berky Mejekurv Type 5900

- Til vedligeholdelse af åbne vandløb, der kræver miljøvenlig grødeskæring.
- Klipper og opsamler i én arbejdsgang.
- Robust konstruktion.
- Stabilt og enkelt knivsystem med faste underknive.
- Pendel af mejekurv over fjederstål.
- Et centralt smørested
- Grundplade til montering af nakkebeslag 450 x 550 mm lang med en hældning på 22 grader
- Kniven klipper 250 gange per minut
- Midt monteret oliebaddev.
- Knivbladene er boltet.
- Mejekurven kan eventuel leveres i aluminium



SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • DK-5900 Rudkøbing • Tlf. +45 62 56 1667
 Fax +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • www.special-maskiner.com




Med centralt smørested og tryk- og mængdedeler



Med hydraulisk sving



Med hulplade

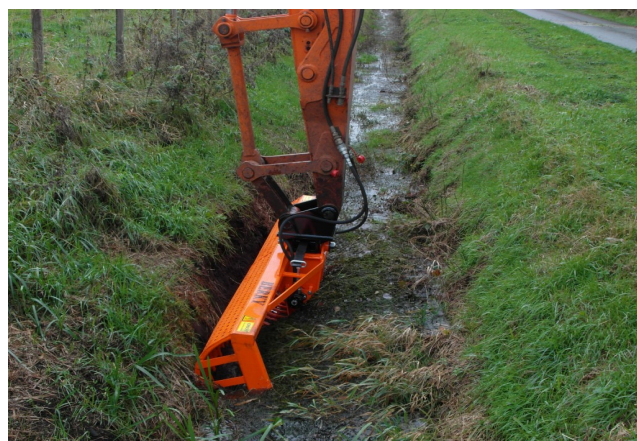

Hydraulikydelse:	40 l/min ved 150 bar					
Materiale:	Finkornet kvalitetsstål					
Drev:	Midt monteret i oliebad. Vedligeholdelsesfri.					
Klipper:	Enkel og robust med fast underkniv, 4 mm knivblade					
Kurv diameter:	standard 40 cm					
Arbejdsbredde i meter:	1,50 - 1,70 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00					
Vægt i kg:	155	175	195	270	370	460
Vægt i kg ved udførelse i aluminium	130	135	140	150	160	
Ekstraudstyr:	M5900600	Tryk – og mængdedeler, sikrer mod overbelastning				
	M5900635	Hydraulisk sving, bruges ved transport				

vejarbejde • skov • græs • vandløb • snerydning